








REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

规格:

1. 额定值: DC30V 0.5A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~20N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

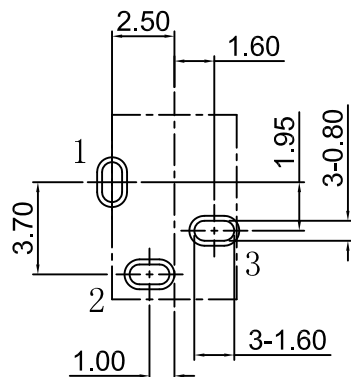

P.C.B 设计参考尺寸

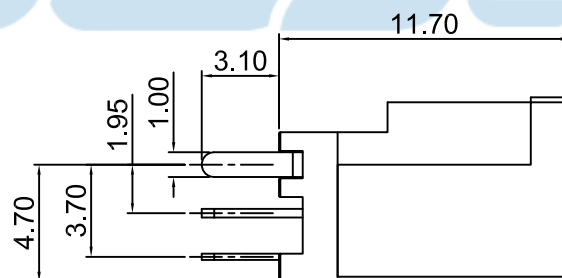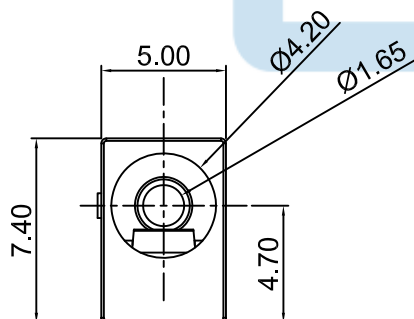

6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
1	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀


GENERAL TOLERANCE 未指的公差
X. ± 0.5 X. $^{\circ} \pm 5^{\circ}$
.X ± 0.3 .X $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
.XX ± 0.2 .XX $^{\circ} \pm 1^{\circ}$
.XXX ± 0.1 .XXX $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: DC插座 DC-002F 1.65针 全铜 180度 三脚插

DRAWN/ DATE	设计 TSP	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: 116-305-030002-Y2G
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0050-2	SHEET: 页码



推荐插头尺寸



电路示意图




PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

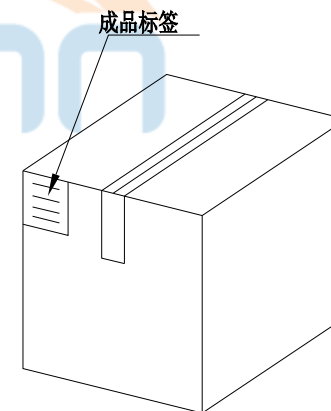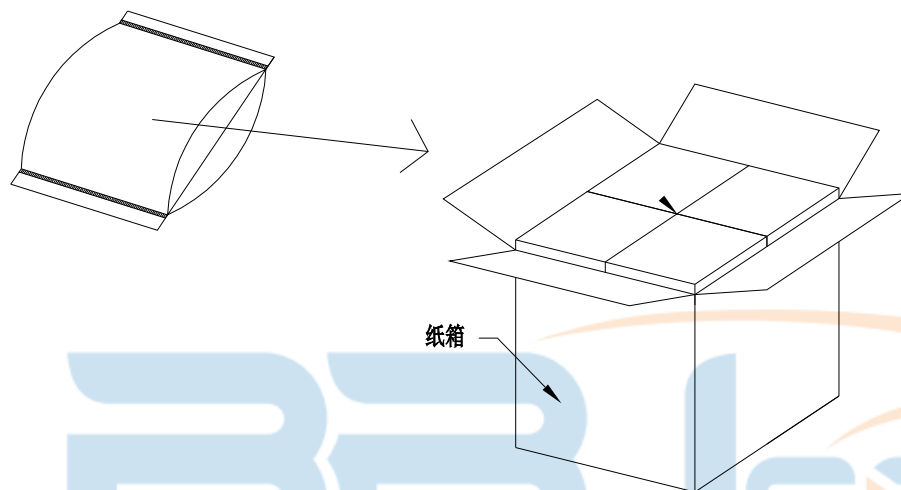

1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装1000 pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计20000PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签

TOLERANCE UNSPECIFIED . .0 ±0.35 .00 ±0.25 .000 ±0.15 X. ° ±2.00° CUSTOMER DRAWING			 深圳市步步精科技有限公司 TITLE: DC插座 DC-002F 1.65针 全铜 180度 三脚插				
DRAWN/ DATE	设计	TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 116-305-030002-Y2G		
CHECKED/ DATE	审核	LYX	SCALE: 1:1		PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG.	PATH	0050-2		SHEET: 页码