

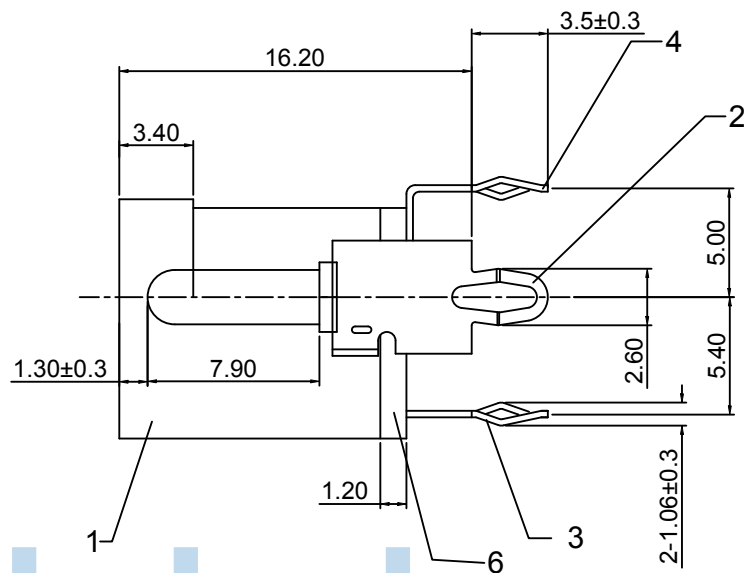
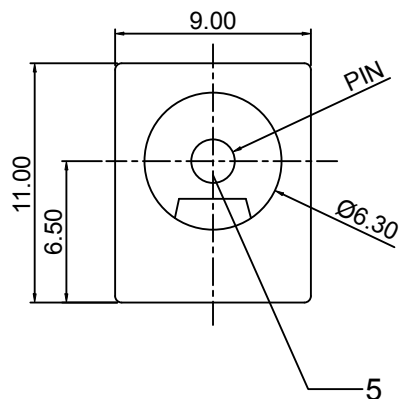


推荐插头尺寸

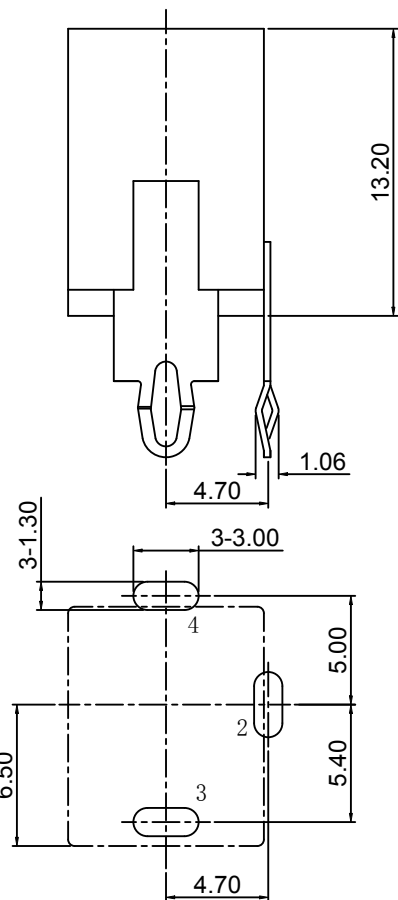

P. C. B 设计参考尺寸



电路示意图



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0				

规格:

1. 额定值: DC24V 2A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

PIN	Ø2.0	Ø2.5
-----	------	------



6	后盖	黄板	1	黄色
5	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
4	平片	黄铜	1	镀铜锡
3	弹片	磷铜	1	镀铜锡
2	弯针	黄铜	1	镀铜锡
1	主体	PBT	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
OR IN PART WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION.
PDWG.NO: 0050-2



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38
.XX: ± 0.25
.XXX: ± 0.13

X': $\pm 3'$
.X': $\pm 2'$
.XX': $\pm 1'$

NAME:

DC插座 DC-013 2.0针 全铜 三脚插 180度 H=16.20

APPD. JM_Zheng

PJ. NO.: 116-305-030003-Y2G


CHKD. LYX

SIZE: A4 DRW NO.:


DR. TSP

FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

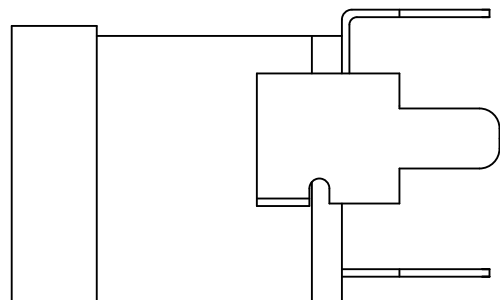

物料标签




PE袋

1袋=500PCS




bbJconn
Since 1987 步步精科技

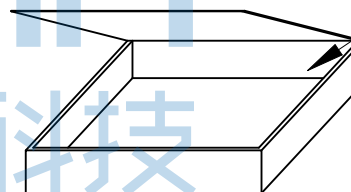

内盒

规格: 183*167*56

1盒=1袋=500PCS

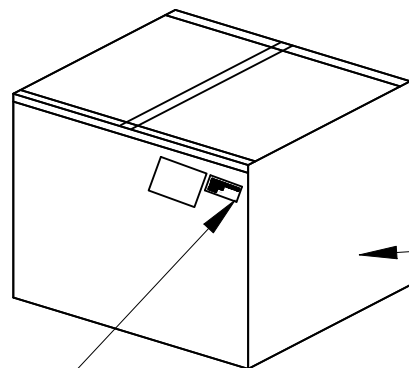

外箱

规格: 385*350*300

1箱=20盒=10000PCS

物料标签

500	1	20	10000	--KG	--KG
PCS/袋	袋/盒	盒/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.					
PDWG.NO: 0050-2			DR. TSP		
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13			X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*		
APPD. JM_Zheng			NAME: DC插座 DC-013 2.0针 全铜 三脚插 180度 H=16.20		
CHKD. LYX			PJ. NO.: 116-305-030003-Y2G		
FINISH: SEE NOTES			MAT'L.: SEE NOTES		
SCALE: N/A			REV.: A0		
UNIT: mm			PAGE: 2/2		



深圳市步步精科技有限公司