


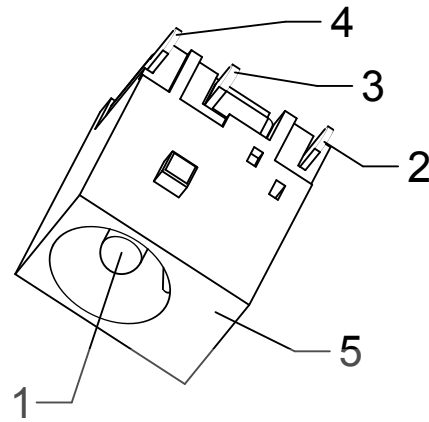
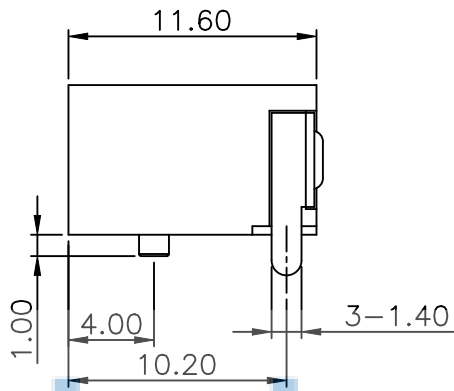
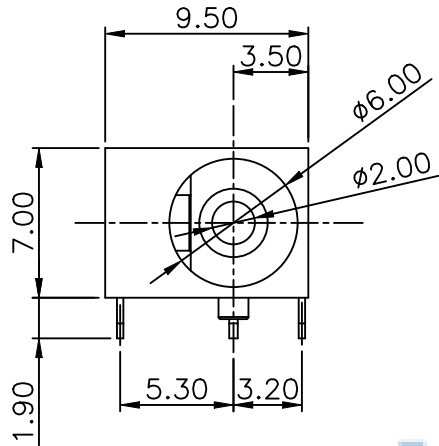





- 规格:
1. 额定值: DC24V 3A
 2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 4. 耐电压: 500VAC
 5. 插拔力: 3N~30N
 6. 使用寿命: 5000次
 7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

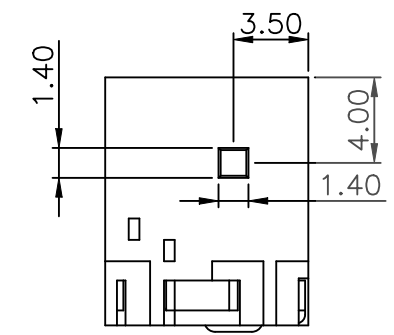

推荐插头尺寸

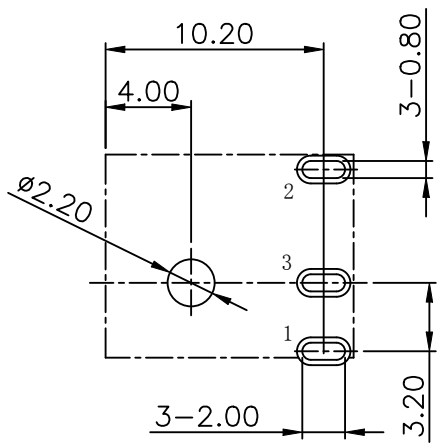

P.C.B 设计参考尺寸

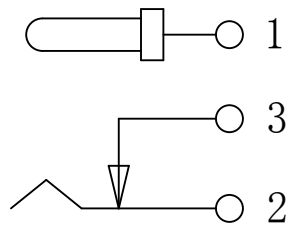

电路示意图



5	主体	PA9T UL94V-0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG:NO: 0050-2

深圳市步步精科技有限公司

NAME: DC插座 DC-044C 2.0针 全铜 三脚插 带柱 通孔 PA9T DC24V 3A 编带

PJ. NO.: 116-302-030009-Y2G

SIZE: A4 DRW NO.:




FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES

SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

APPD. JM_Zheng 23/05'02

CHKD. TSP 23/05'02

DR. LYX 23/05'02

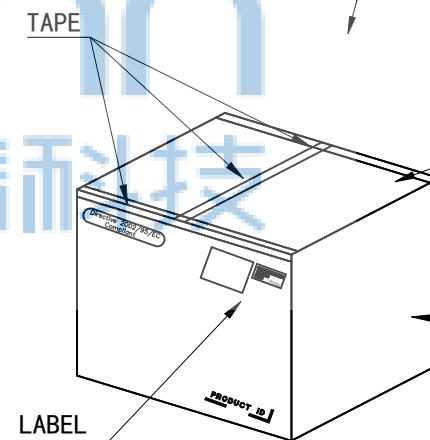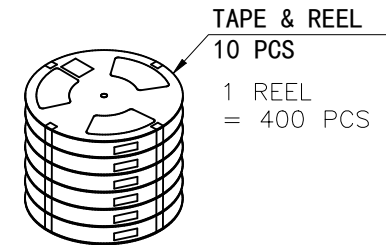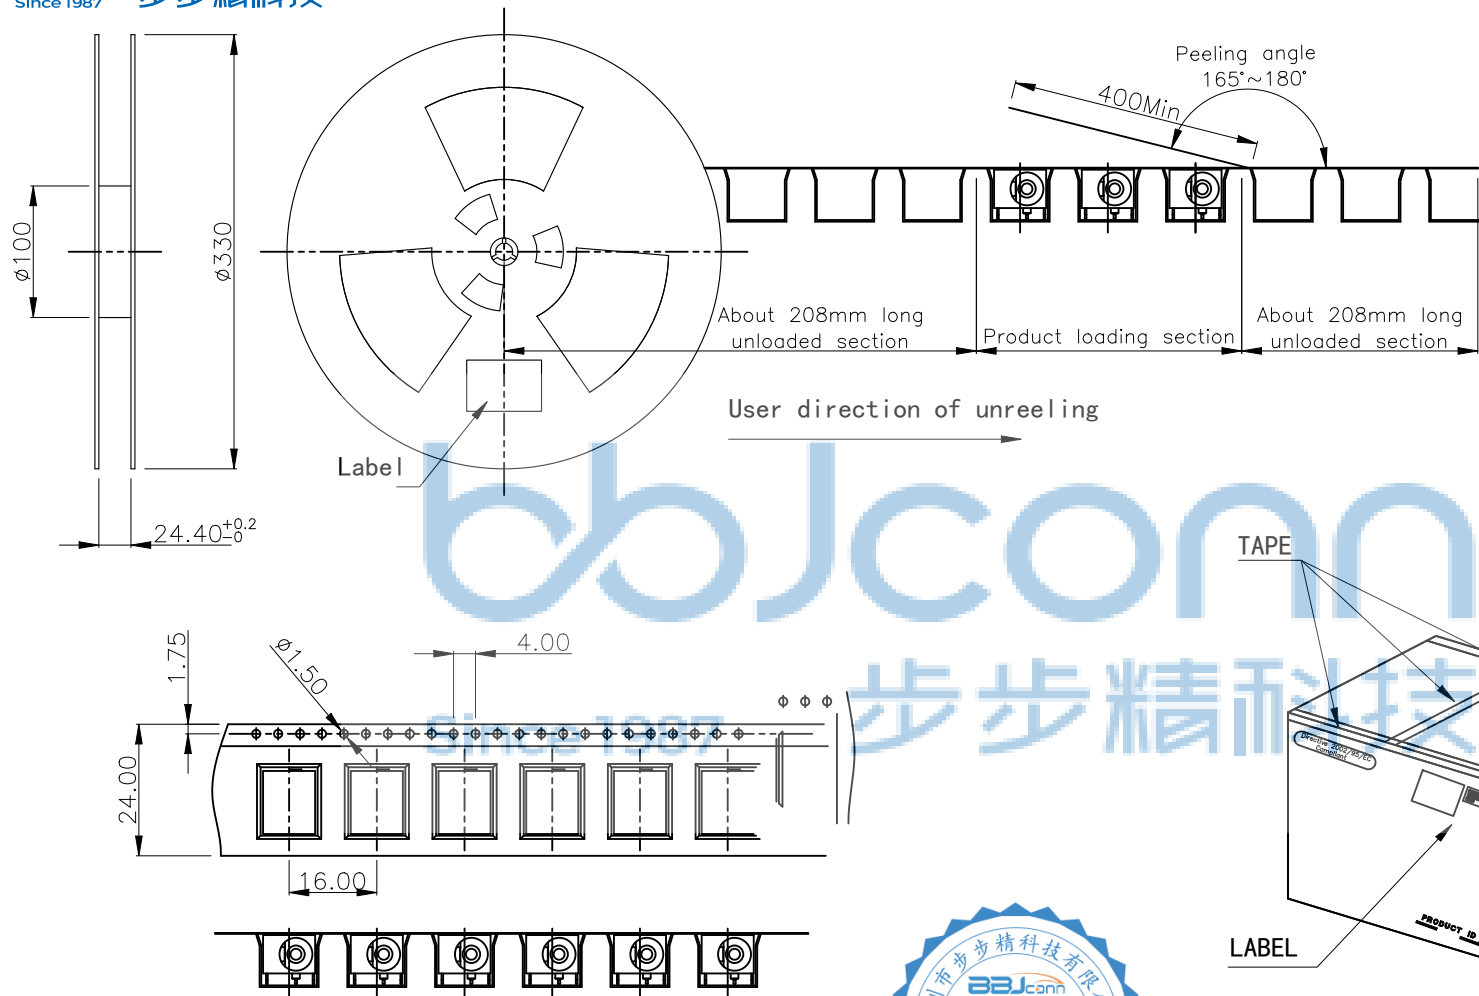

NOTE:

1. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
2. PEELING RESISTANCE: 20g~130g
3. PEELING ANGLE: 165°~180°



400	10	4000	--KG	--KG
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co., Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
APPD.	JM_Zheng 23/05'02	NAME:	DC插座 DC-044C 2.0针 全铜 三脚插 带柱 通孔 PA9T DC24V 3A 编带
CHKD.	TSP 23/05'02	PJ. NO.:	116-302-030009-Y2G
DR.	LYX 23/05'02	SIZE: A4	DRW NO.:
PDWG. NO:	0050-2	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2 / 2