
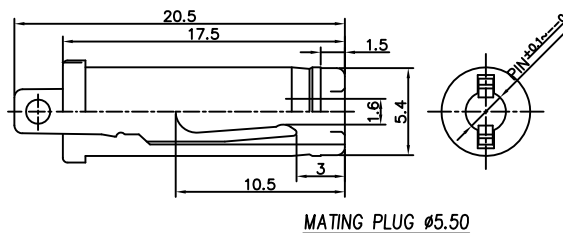



B







MATING PLUG Ø5.50

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		


规格:

1. 额定值：DC12V 10A
2. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压：500VAC
5. 插拔力：3N $\sim$ 30N
6. 使用寿命：5000次
7. 使用温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
APPO		

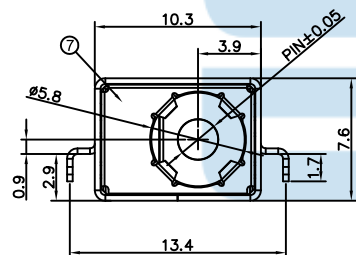


7	面板	不锈钢	1	本色
6	外壳	黄铜	1	镀镍
5	PIN针	黄铜	1	镀金
4	固定片	LCP UL94V-0	1	黑色
3	静片	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜	1	镀银
1	主体	LCP UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

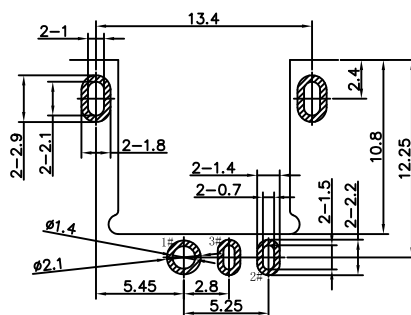


PCB LAYOUT


TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)



SCHEMATIC



PCB

TOLERANCE UNSPECIFIED			 深圳市步步精科技有限公司			
X. ± 0.5 .X ± 0.3 .XX ± 0.2 .XXX ± 0.1 X. ° ± 5° .X° ± 2° .XX° ± 1° .XXX° ± 0.5°						
			TITLE: DC插座 DC-0125 2.5针 全铜 沉板2.90 四脚插			
DRAWN/ DATE	设计	TSP	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: 116-302-040002-Y2G	
CHECKED/ DATE	审核	LYX	SCALE: 1:1		PROJECTION 	REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG. PATH		0050-2	SHEET: 页码

F

F

1

2

3

4



5

e

:




PE袋规格:***X*** (以实际出货为准)

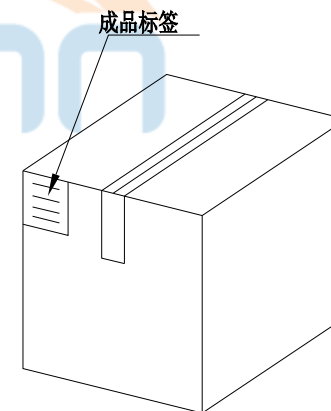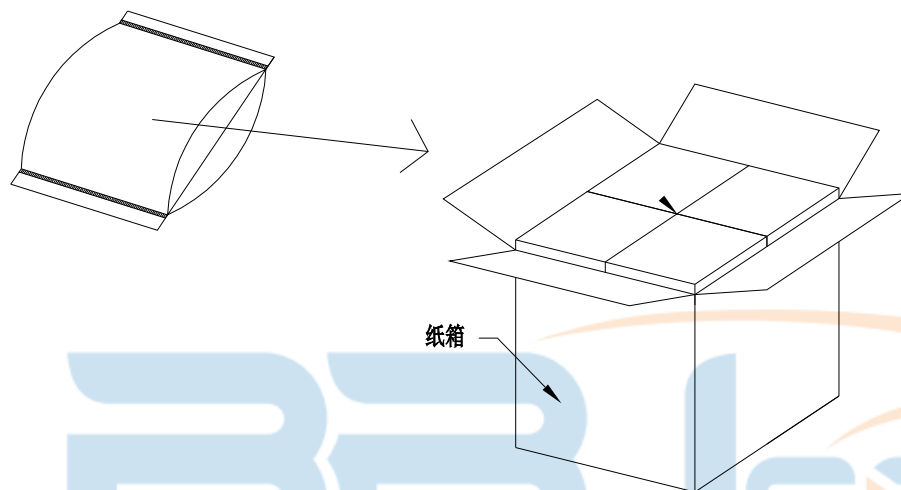

1. 包装要求:

- 1.1 每PE袋包装 500 pcs;
- 1.2 每1袋放一小纸盒;
- 1.3 每20个小纸盒放一个纸箱, 共计10000PCS
- 1.4 纸箱外贴上标签

TOLERANCE UNSPECIFIED . .0 ±0.35 .00 ±0.25 .000 ±0.15 X. ° ±2.00° CUSTOMER DRAWING			 深圳市步步精科技有限公司 TITLE: DC插座 DC-0125 2.5针 全铜 沉板2.90 四脚插				
DRAWN/ DATE	设计	TSP	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 116-302-040002-Y2G		
CHECKED/ DATE	审核	LYX	SCALE: 1:1		PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG.	PATH	0050-2		SHEET: 页码