
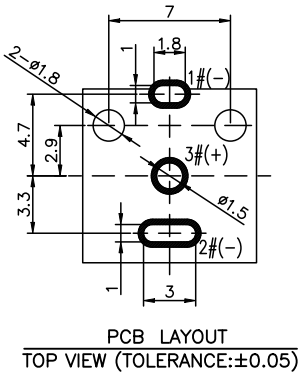
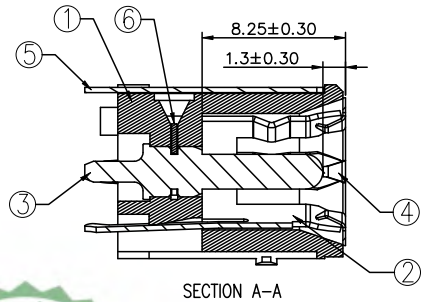
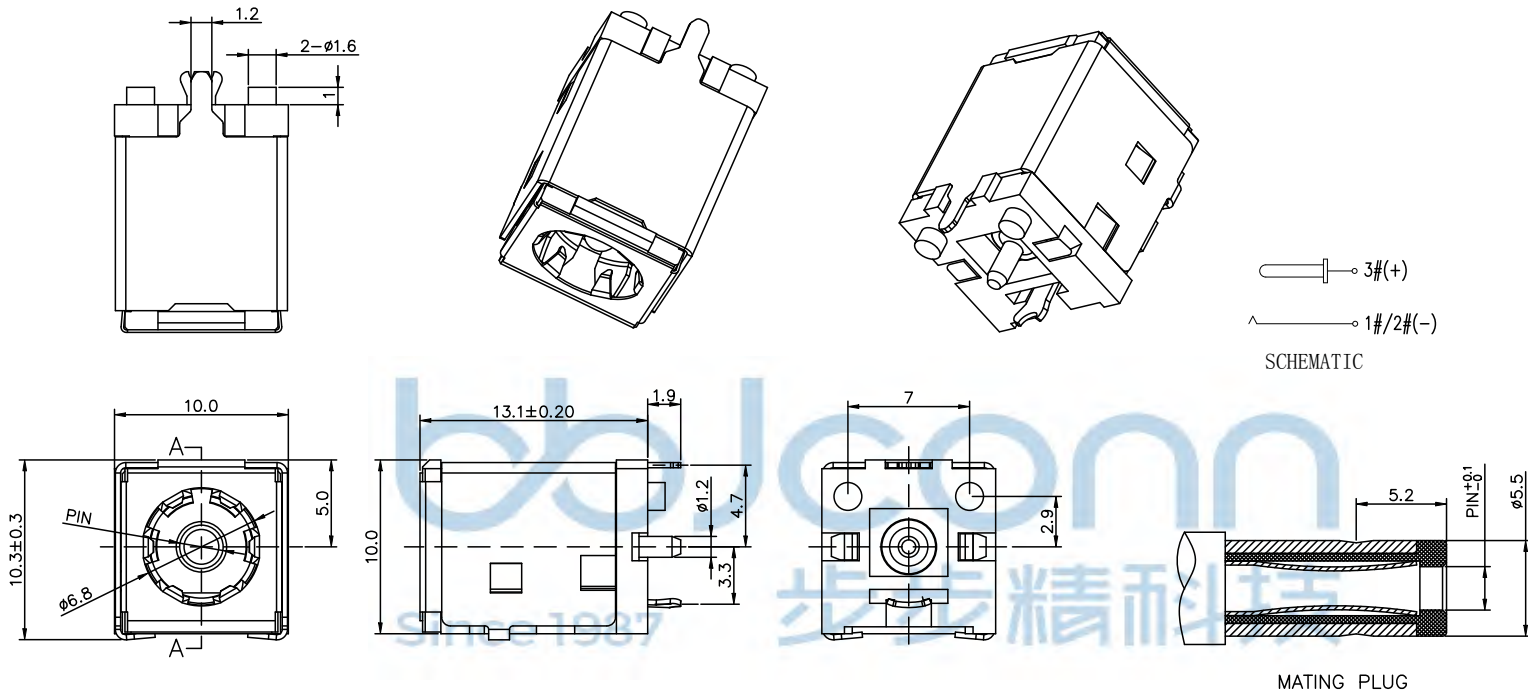


REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

规格:

1. 额定值: DC24V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$



6	固定片	不锈钢	1	本色
5	外壳	铁料	1	镀镍
4	面板	不锈钢	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀镍
2	弹片	磷铜	1	镀锡
1	主体	PA9T UL94V-0	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO:0050-2

深圳市步步精科技有限公司

NAME: DC座 DC5501 2.0针 全铜 H13.1 两脚插带柱 通孔

PJ NO:116-305-020001-Y2G

SIZE:A4

DRW NO:

FINISH:SEE NOTES

MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A

REV:A0


UNIT:mm

PAGE:1/2

APPD JM_Zheng

CHKD Tang

DR LYX

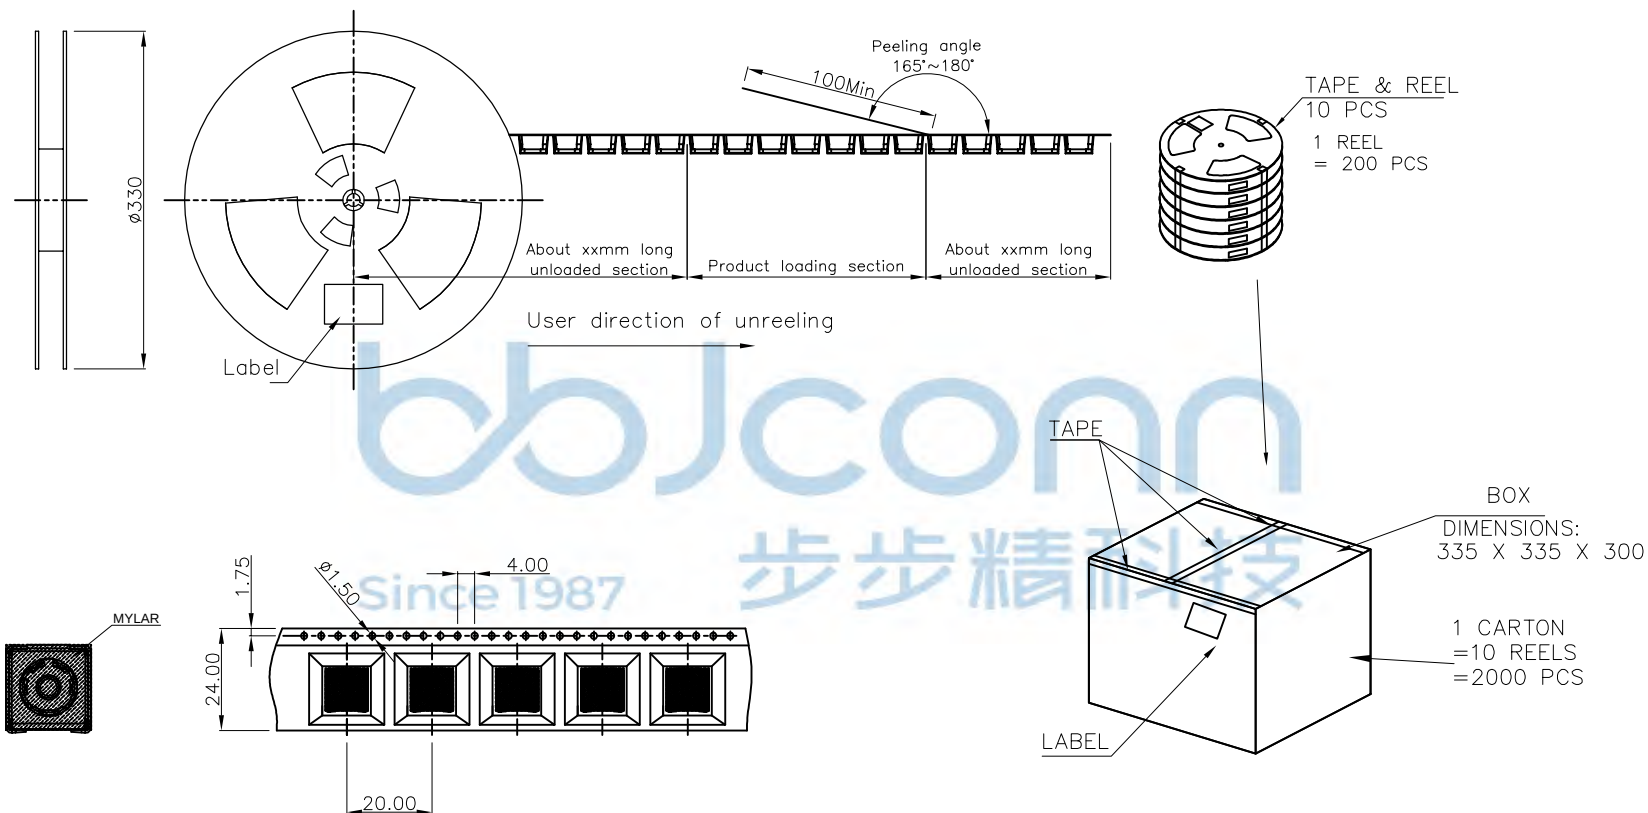

NOTE:

1. PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
2. PEELING RESISTANCE: 20g~130g
3. PEELING ANGLE: 165°~180°



200	10	2000	--KG	--KG
PCS/盘	盘/箱	PCS/箱	毛重	净重

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13	X*: ±3* .X*: ±2* .XX*: ±1*	NAME: DC座 DC5501 2.0针 全铜 H13.1 两脚插带柱 通孔	
APPD	JM_Zheng	PJ NO:116-305-020001-Y2G	
CHKD	Tang	SIZE:A4 DRW NO:	
PDWG NO:0050-2	DR LYX	FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES	
		SCALE:N/A REV:A0 UNIT:mm PAGE: 2/2	