




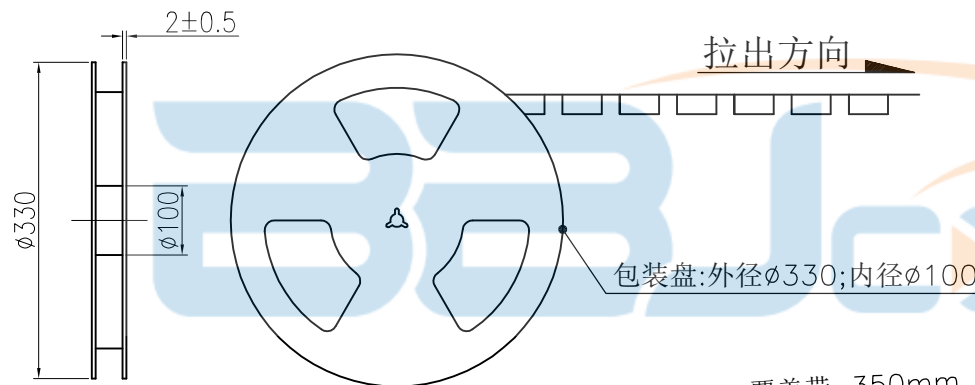

- 1.Rating : DC 12V, 3.0A;
- 2.Contact resistance: 30mΩ MAX ;
- 3.Insulation resistance : 100MΩ MIN. ;
- 4.Withstand voltage : 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force : 5—20N
- 6.life test : 5,000 cycles 。
- 7.Salt spray test : 48H
- 8.Mark “★” as the key dimension



拉出方向

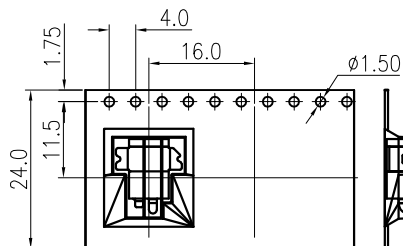


拉出方向

总共10层



覆盖带 350mm 最少.

拉出方向



PE袋:

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

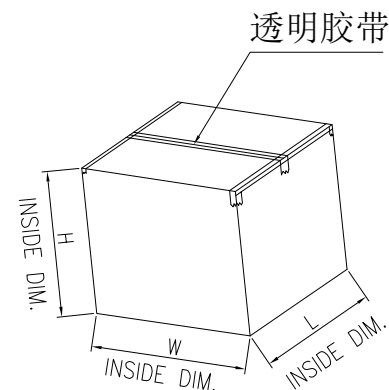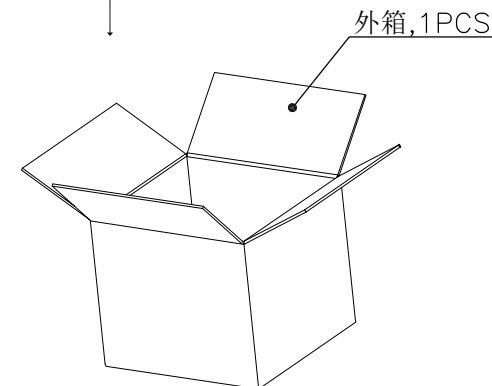

备注:

- 材料规格:
 - 1.1 载带: T=0.40mm
 - 1.2 包装盘: 蓝色
 - 1.3 纸箱: L=335, W=335, H=300
- 包装数量:
600PCS/卷, 10卷(6000PCS)/箱
- 上盖带拔离力: 0.1N~0.7N(10~70gf);
拔离角度: 165°~180°;
拔离速度: 300mm/分钟.



TOLERANCE UNSPECIFIED		深圳市步步精科技有限公司			
.0	±0.35				
.00	±0.25				
.000	±0.15				
X.°	±2.00°				
CUSTOMER DRAWING		TITLE: DC座 DC350135-0830-20000H-A5 1.3针 三脚贴片 L=9.0 带柱1.25 PA46黑胶 DC12V 3.0A			
DRAWN/ DATE	设计 LHC	SIZE: A4	UNIT: MM.	PART. NO: DC.01.42-12-G002	
CHECKED/ DATE	审核 LYX	SCALE: 1:1	PROJECTION	REV.: 版本	
APPROVED/ DATE	核准 LJP	DWG. PATH	0386-2	SHEET: 页码	