



REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

备注:

1) 材质:

1-1 本体:LCP 94V-0 黑色

1-2 端子:黄铜 T=0.20mm

1-3 外壳:黄铜 T=0.50mm

2) 镀层:

2-1端子:所有面镀镍, 接点镀金GLOD FLASH,

2-2外壳: 电镀镍50U"MIN

3) 技术规格

3-1. 额定电压:40V

3-2. 额定电流:0.5A





3-3. 绝缘电阻:100兆欧最小

3-4. 接触电阻:30毫欧最大



3-5. 操作温度:-20度到85度

3-6. 插入力:44.1N Max

3-7. 拔出力:9.8~44.1N;

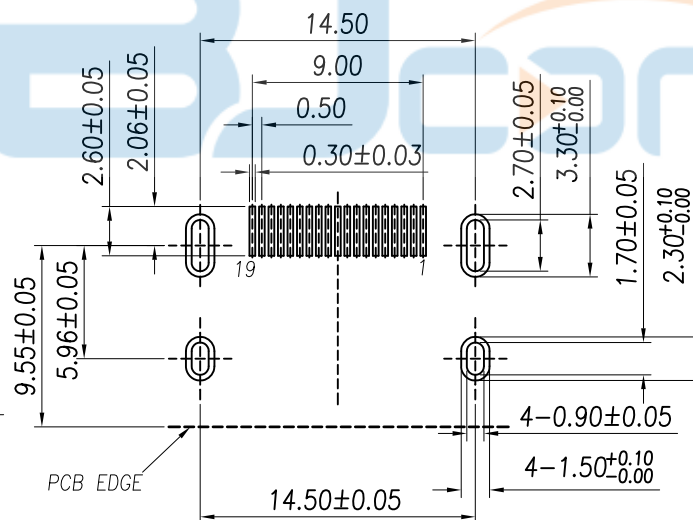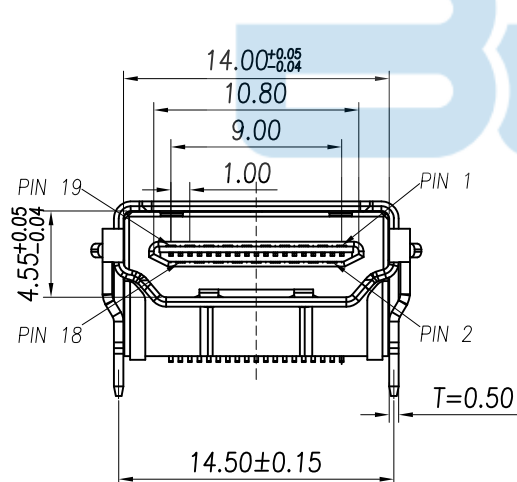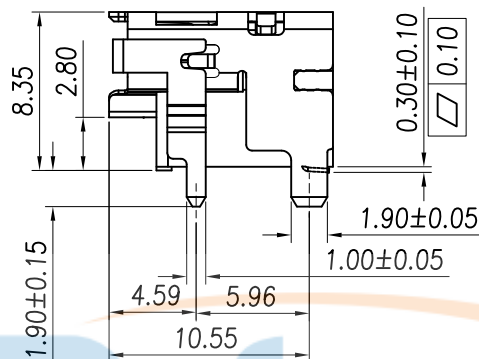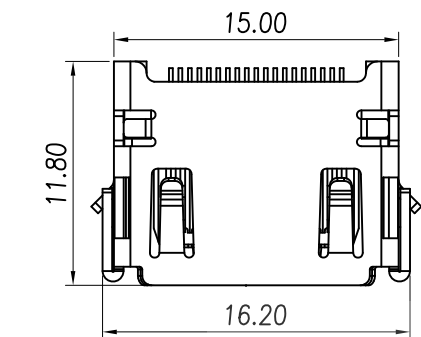

PCB HOLES(PATTERN SIDE) t=1.60mm
NOTE:GENERAL TOLERANCE:±0.1mm

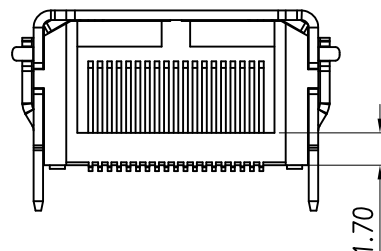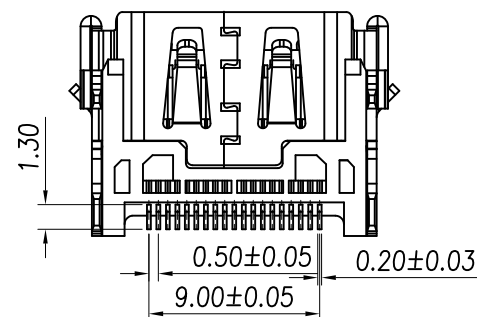


TOLERANCE UNSPECIFIED	
.0	±0.35
.00	±0.25
.000	±0.15
X.°	±2.00°
CUSTOMER DRAWING	
DRAWN/ DATE	设计 LYX
CHECKED/ DATE	审核 HMY
APPROVED/ DATE	核准 LJP

深圳市步步精科技有限公司

TITLE: HDMI 19P 四脚插 垫高2.80 L=11.80 H=8.35 平口
铜壳 LCP黑胶 端子镀金G/F

SIZE:A4	UNIT:MM.	PART.NO: 124-221-190009-T1G	REV.: 版本
SCALE: 1:1	PROJECTION	0006-1	SHEET: 页码
DWG. PATH			

REV.	DESCRIPTION	NAME	DATE
A	NEWS ISSUE		

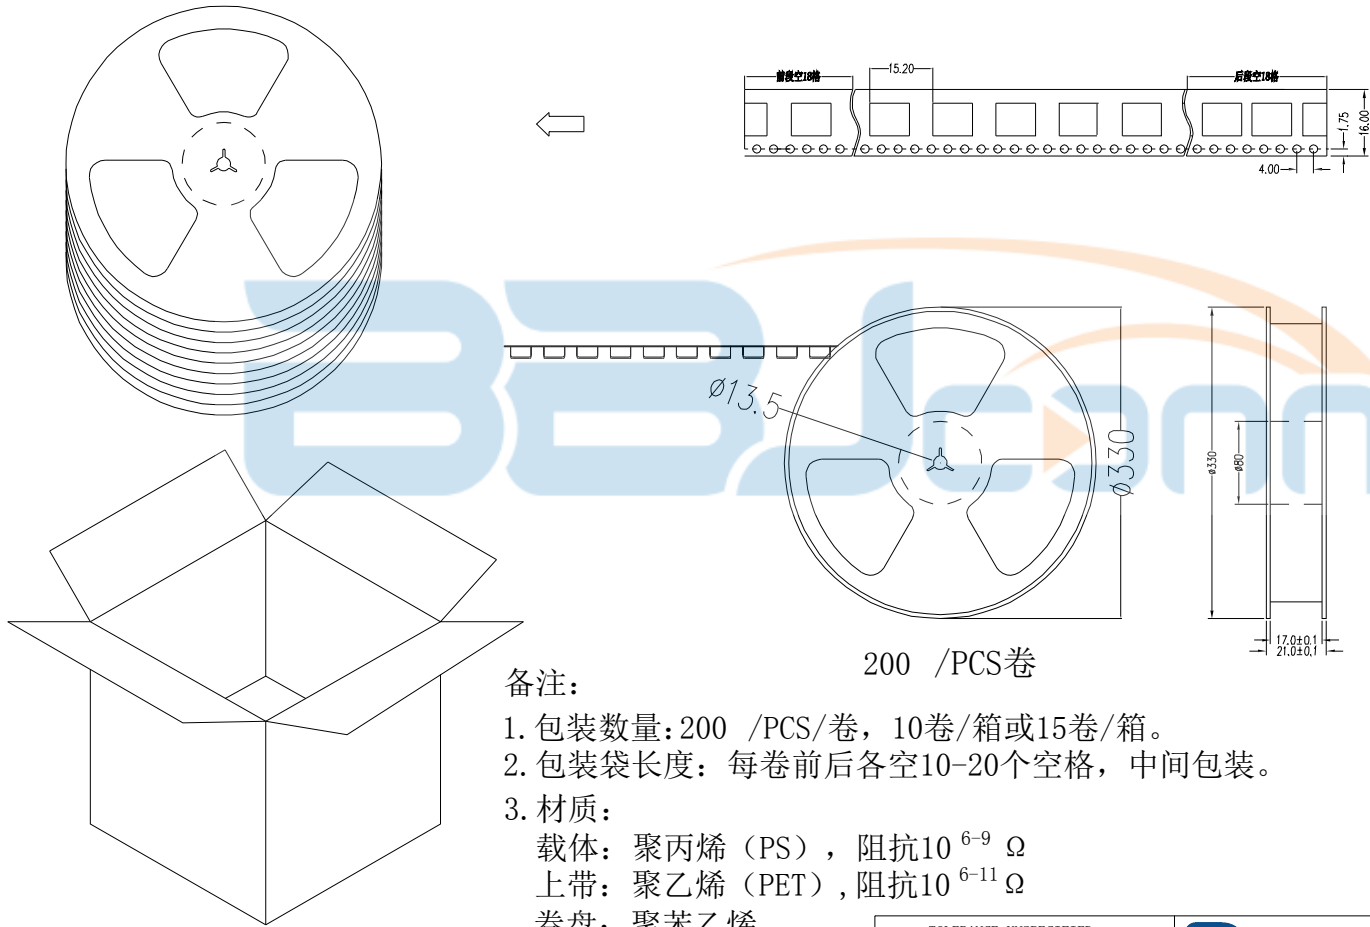

- 备注:
1. 包装数量: 200 /PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
 2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
 3. 材质:
 - 载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 - 上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 - 卷盘: 聚苯乙烯。

纸箱规格: 345*345*23MM
 纸箱规格: 345*345*35MM

TOLERANCE UNSPECIFIED			深圳市步步精科技有限公司				
.0	±0.35						
.00	±0.25						
.000	±0.15						
X.°	±2.00°						
CUSTOMER DRAWING			TITLE: HDMI 19P 四脚插 垫高2.80 L=11.80 H=8.35 平口 铜壳 LCP黑胶 端子镀金G/F				
DRAWN/ DATE	设计	LYX	SIZE:A4	UNIT:MM.	PART. NO: 124-221-190009-T1G		
CHECKED/ DATE	审核	HMY	SCALE: 1:1		PROJECTION		REV.: 版本
APPROVED/ DATE	核准	LJP	DWG.	PATH	0006-1		SHEET: 页码