
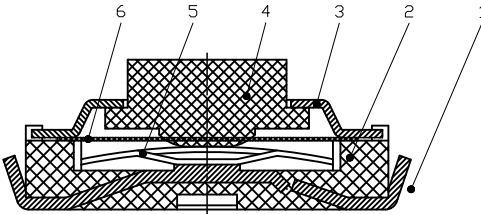
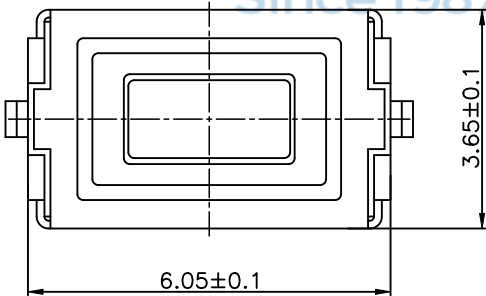




REV	ECN NO	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		INITIAL RELEASE	/	LYX

技术要求

- 1、额定电流：DC 12V，50mA Max
2、动作力：260/160g±50g
3、行程：0.2±0.1mm
4、机械寿命：≥20,000次
5、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求

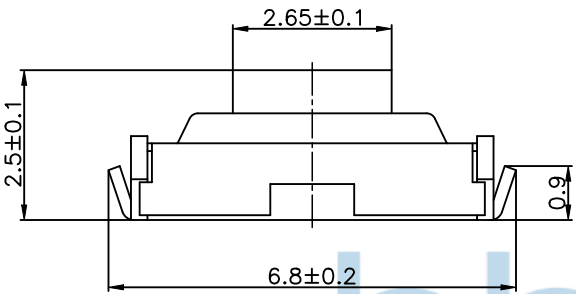

原理图



安装参考图

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量
6	防水胶	0.05黄胶		1
5	簧片	进口不锈钢覆银	清洗	1
4	按钮	PPA白		1
3	盖板	不锈钢0.13		1
2	基座	LCP黑		1
1	卡件	黄铜0.2	镀银	1

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO:0278-1

深圳市步步精科技有限公司

NAME: 轻触开关 3x6x2.5 U型 两脚贴片 160GF

PJ NO: 901-112-013001-Y5G

SIZE:A4

DRW NO:

FINISH:SEE NOTES

MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A

REV:A0



UNIT:mm

PAGE:1/1


APPD JM_Zheng

CHKD Tang

DR LYX

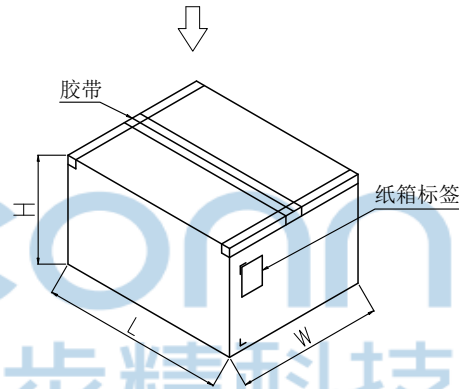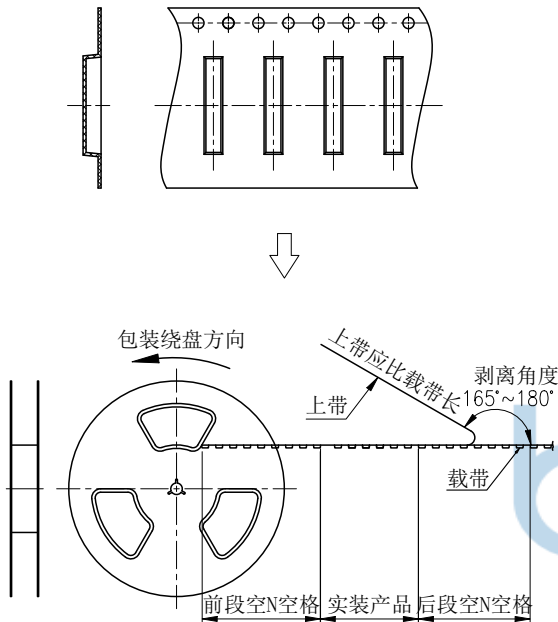

纸箱规格: W345*L345*H350MM

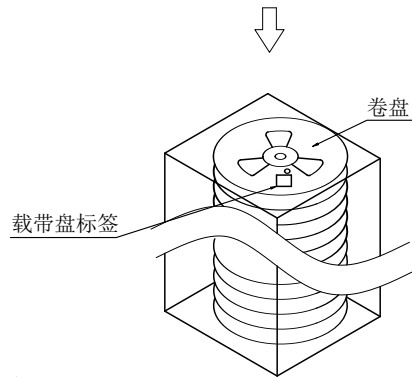

备注:

- 1、包装数量: 3000/PCS/卷, 10卷/箱。
- 2、包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
- 3、材质:
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$
卷盘: 聚苯乙烯。



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
PDWG.NO: 0278-1		NAME: 轻触开关 3x6x2.5 U型 两脚贴片 160GF	
APPD.	JM_Zheng	PJ. NO.: 901-112-013001-Y5G	
CHKD.	Tang	SIZE: A4 DRW NO.:	
DR.	LYX	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0
		UNIT: mm	PAGE: 2/2