

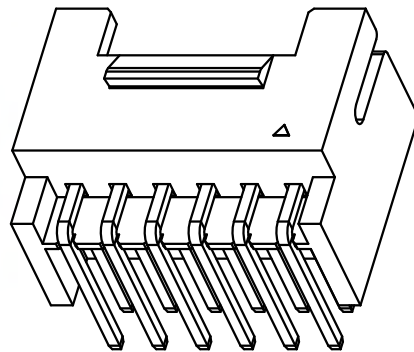
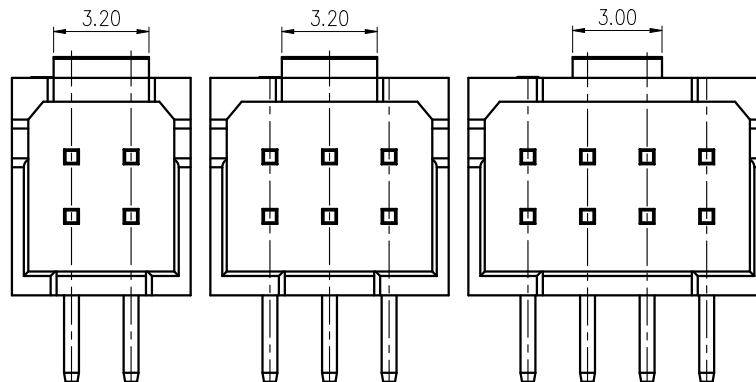
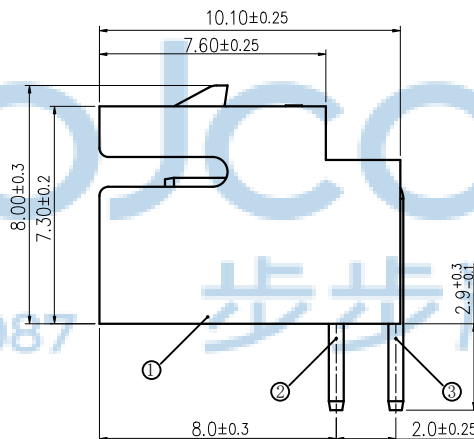


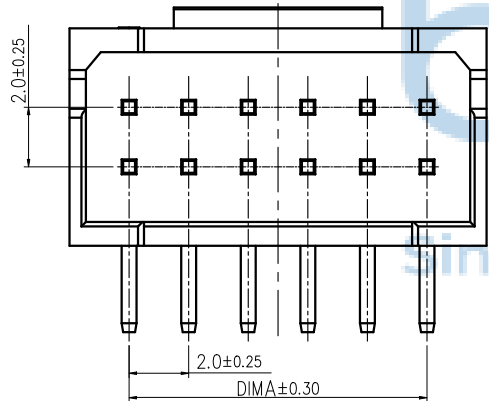

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 250V DC/AC(rms).
4. 额定电流: 3.0A AC, DC.
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
6. 耐压值: 800V AC/minute.
7. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.

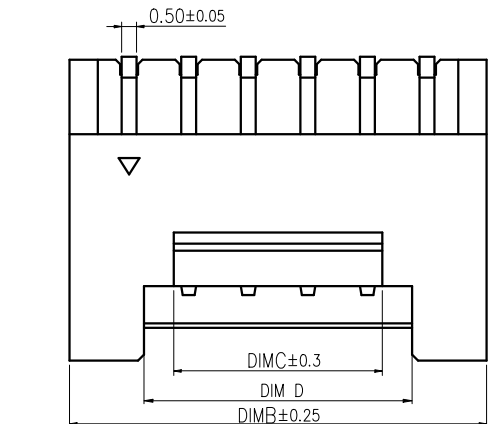

2~3P结构(2~3Pin Structure)

4P 结构(4 Pin Structure)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2*2	2.0	6.0	3.2	3.2
2*3	4.0	8.0	3.2	3.2
2*4	6.0	10.0	3.0	5.0
2*5	8.0	12.0	5.0	7.0
2*6	10.0	14.0	7.0	9.0
2*7	12.0	16.0	9.0	11.0
2*8	14.0	18.0	11.0	13.0
2*9	16.0	20.0	13.0	15.0
2*10	18.0	22.0	15.0	17.0
2*11	20.0	24.0	17.0	19.0
2*12	22.0	26.0	19.0	21.0
2*13	24.0	28.0	21.0	23.0
2*14	26.0	30.0	23.0	25.0
2*15	28.0	32.0	25.0	27.0
2*16	30.0	34.0	27.0	29.0
2*17	32.0	36.0	29.0	31.0
2*18	34.0	38.0	31.0	33.0
2*19	36.0	40.0	33.0	35.0
2*20	38.0	42.0	35.0	37.0
2*21	40.0	44.0	37.0	39.0
2*22	42.0	46.0	39.0	41.0

序号	品名	材质
①	胶芯	PA6T UL94V-0 白色 本色
②	端子	铜合金/表面镀锡
③	端子	铜合金/表面镀锡

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0456-1



深圳市步步精科技有限公司

.X: ± 0.38 X': $\pm 3'$
.XX: ± 0.25 .X': $\pm 2'$
.XXX: ± 0.13 .XX': $\pm 1'$

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF

NAME:
针座 PHB 2.0-2x3P 双排弯针 带扣 米黄色 袋装

PJ NO: 123-272-060002-X3G

SIZE:A4 DRW NO:


FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV: A0 UNIT:mm PAGE: 1/2





PE袋 1 Pcs

数量 :每袋=2~0.3Kpcs

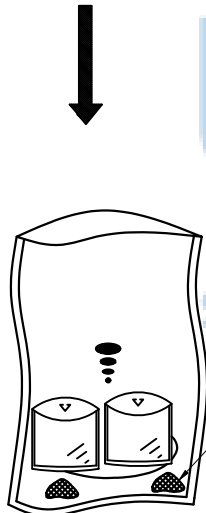

PE防水袋 1 Pcs

干燥剂

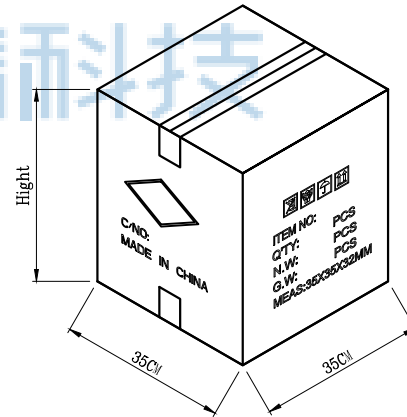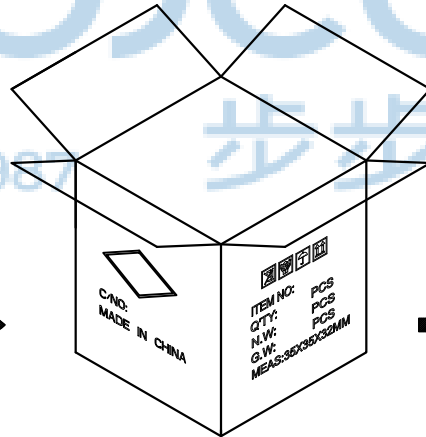

NOTE(注):

- 1.纸箱装箱以不超过装箱线为准,空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充;
- 2.纸箱分小、中、标准型3种规格型号:装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装,未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装;
- 3.因生产Pin位未齐全,每袋与整箱包装数量仅供参考,具体包装数量以实际出货为准,或批量出货更新后为准;

纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard	大型 Large
长度 Long (CM)	35	35	35	46
宽度 Wide (CM)	35	35	35	46
高度 Height (CM)	7.5	15	32	46



袋装包装数量

CKT	PCS/BAG	CKT	PCS/BAG
2	2000	10	500
3	2000	11	500
4	2000	12	500
5	1000	13	500
6	1000	14	300
7	1000	15	300
8	1000	16	300
9	500		

THIS DOCUMENT IS THE
SOLE PROPERTY OF
BBJconn Technology Co.,Ltd.
Corporation AND SHOULD
NOT BE USED IN WHOLE
PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PDWG NO: 0456-1



深圳市步步精科技有限公司

.X: ±0.38 .X': ±3'
.XX: ±0.25 .X': ±2'
.XXX: ±0.13 .XX': ±1'

APPD JM_Zheng

CHKD LYX

DR SGF

NAME:
针座 PHB 2.0-2x3P 双排弯针 带扣 米黄色 袋装

PJ NO: 123-272-060002-X3G

SIZE:A4 DRW NO:

FINISH:SEE NOTES MAT'L:SEE NOTES

SCALE:N/A REV: A0 UNIT:mm PAGE: 2/2